Joker/ 187

WESTFALIA

Technische Daten und Ausstattungsbeschreibung




Joker und Club Joker – die Original-Multimobile.

Westfalia Joker und Club Joker sind attraktive Alltags-, Freizeit- und Urlaubsmobile mit allem Komfort für vier Personen. Ihre Stärke ist die Vielseitigkeit. Durch sie sind Joker-Fahrer unabhängig und mobil.

Das Programm Joker/Club Joker '87 besticht durch eine moderne neue Optik. Umfangreichere Grundausstattungen machen beide Fahrzeug-Typen noch wertvoller.



Joker 1 '87






Joker 3'87
Die Original-Multimobile mit dem attraktiven Westfalia Hochdach.



Club Joker 1'87

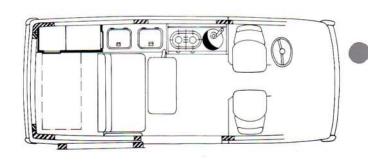



Club Joker 3'87

Das Dessin-Programm

	J 1	3	J C	3 C
Möbel mit grauer Kunststoffoberfläche	•	•	•	•
PVC-Keder, Möbelgriffe und Küchenblende dunkelgrau abgesetzt	•	•	•	•
Dach- und Seitenwandverkleidungen in Beige/Grau	•	•	•	•
Polsterbezugstoff grau mit blauen Längsstreifen	•	•	-	-
Polsterbezugstoff grau mit roten Streifen		-	•	•
Gardinenstoff grau/blau gemustert	•	•	-	-
Gardinenstoff grau/rot gemustert	-	-	•	•

Serienmäßiger Umfang der Multimobil-Kompletteinrichtungen

		T -	_	Т
	1	3	J	
Westfalia-Aufstelldach aus GFK mit integrierter Dachgepäckwanne über dem Fahrerhaus. Faltenbalg mit großem Fenster vorn einschl. Moskitonetz. Dachentlüfter 290 x 390 mm mit Moskitonetz und Verdunkelungsblende. Dach innen mit Polyamid beflockt. Dachfarbe entsprechend gültigem Programm	•		•	
Westfalia-Hochdach aus GFK mit großem Panoramafenster aus Doppelglas vorn. Rundum-Isolierung mit 25 mm starken Mineralfasermatten. Mit zwei Kurbellüftern 400 x 400 mm. Dachfarbe entsprechend gültigem Programm				
Isolierung aller Karosseriefreiräume mit 25 mm Mineralfasermatten	•	•	•	
Seitenwand- und Dachverkleidung mit Feststoffplatten	•	•	•	
Sperrholzboden mit Bitumenisolierung und PVC-Oberfläche	•	•	•	
5 getönte und doppelverglaste Fenster im Wohnbereich. Eins ist ausstellbar	•	•	•	
Gardinen rundum. Die Fahrerhausgardine wird bei Bedarf eingeknöpft	•	•	•	
220-Volt-Anlage mit CEE-Außenanschluß-Steckdose, einer Innensteckdose und einem Personenschutzautomaten	•	•	•	
3 Transistorleuchten 12 Volt (zusätzlich 2 Leseleuchten im Hochdach)	•	(•)	•	
55-Liter-Frischwassertank mit elektrischer Pumpe und abschließbarem Tankdeckel außen	•	•	•	
Abwassertank mit ca. 20 Liter Inhalt	•	•	•	
Gastankanlage mit 8 kg Propangasfüllung einschließlich Eis-Ex und 3-Wege-Hahn	•	•	•	
Kombinationsschrank hinter dem Fahrersitz, 87 cm breit, 45 cm tief. Mit Nirostaspüle und 2flammigem Gaskocher. Einschließlich Besteckschublade, Geschirrfach und hochklappbarer Abdeckung	•	•	•	
42-Liter-Absorber-Kühlschrank für 12 Volt/220 Volt und Gasbetrieb	•	•	•	ĺ
Klappsitzbank für 2 Personen quer im Heck mit Bettpolster auf dem Motorraum	•	•	•	
Dachstaukasten quer im Heck	•	•	•	ı
Kleiderwäscheschrank hinten links auf dem Motorraum	•	•	•	İ
Staufachmöbel seitlich mit 3 großen Staufächern	•	•	•	1
Schwenktisch 800 x 400 mm	•	•	•	1
Dachstaukasten über dem Fahrerhaus		•	-	1
Dachblende links mit integrierter Ablage	•	•	•	1
Elektronisch gesteuerte Unterflur-Umluftheizung für Kraftstoffbetrieb	•	•	•	
63-Ah-Zweitbatterie mit Trennrelais	•	•	•	
Automatisch arbeitendes 220-V-Ladegerät für beide Batterien	•	•	•	1
Doppelbett aus Klappsitzbank und Motorraumpolster unten: 188 x 120 cm	•	•	•	
Doppelbett im Aufstelldach: 185 x 122 cm (im Hochdach: 194 x 116 cm)	•	(●)	•	
Serienmäßige Extras				
Halterungen für 2 Kopfstützen an der Klappsitzbank	•	•	•	
Beckengurte für 2 Personen an der Klappsitzbank	•	•	•	
Dioden-Kontrollsystem in der Küchenblende	•	•	•	
Zwei Westfalia-Komfortsitze mit höhenverstellbaren Armlehnen und Kopfstützen	-	-	•	
Herausnehmbarer Velours-Teppichboden im Wohnraum	-	-	•	İ
Applikation an beiden Fahrzeugseiten einschließlich 4 silberfarbenen Radzierblenden	•	•	•	1
4 Becherhalter, 2 vorn, 2 hinten	•	•	•	1
Frontspoiler aus GFK	-	-	•	1
Heizungszeitschaltuhr mit Digitalanzeige	-	-	•	1
220-Volt-Verbindungskabel mit CEE- und Schuco-Anschluß	•	•	•	1

Serienmäßige Ausstattung des Grundmodells

			1	3	J			
Basismodell: Volkswo	agen-Transporter in K	ombi-Ausführung			•	•	•	t
Rahmen-Bodenanlage im vorderen Bereich mit Stoßdämpfer-Deformationselement und energieumsetzender Frontrahmenkonstruktion					•	•	•	
Einzelradaufhängung an beiden Achsen, vorn Doppelquerlenker mit Drehstab-Stabilisator, hinten Schräglenker-Aufhängung						•	•	Ī
Progressive Schraubenfedern vorn, raumsparende Miniblockfedern hinten						•	•	İ
Zweikreisbremsanlage. Scheibenbremsen vorn, selbstnachstellende Trommelbremsen hinten. Mit verzögerungsabhängigem Bremskraftregler					•	•	•	I
5½ Jx 14-Felgen. Sta	hlgürtelreifen 185 R14	C			•	•	•	1
Werksvorbereitung:	zum Aufbau des Aufs	telldaches			•	-	•	1
Werksvorbereitung:	zum Aufbau des Hoch	ndaches	201961		-	•	-	1
Drehbare Fahrer- ur	nd Beifahrersitze im sp	peziellen Joker-Dessin			•	•	-	-
Drehbare Fahrer- ur	nd Beifahrersitzgestell	e			-	-	•	1
Grauer Velours-Tepp	oichboden im Fahrerh	aus-Fußraum			•	•	•	-
		- ahrerhaus-Türverkleidungen in	Grau		•	•	•	1
Zwei Frischluft-Ausst	römöffnungen über d	ler Schiebetür			•	-	•	1
Ohne Serienfensters	cheiben-Vorbereitung	zum Einbau von Doppelfenste	rn		•	•	•	
12-Volt-Steckdose in	der Armaturentafel				•	•	•	
Mit "Allgemeiner Bet	triebserlaubnis" – dad	urch entfällt eine TÜV-Einzelab	nahme		•	•	•	1
Serienmäßige Extr								
Drehzahlmesser mit Digitaluhr, Tageskilometerzähler, Drehfenster vorn, Stoßprofilleisten vorn und hinten				1-2	-	•		
Tageskilometerzähler und Zeituhr			•	•	_			
Frontscheibe in Verb					•	•	•	
Halogen-Hauptschei					•	•	•	1
Handbremskontrolle					•	•	•	
Abschließbarer Ablo					•	•	•	1
NAME AND TAXABLE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P	enverkleidung der Rac	dkästen vorn			•	•	•	1
Schiebetürschloß mit					•	•	•	
					•	•	•	
Scheibenwischer-Intervallschaltung Rechteck-Doppelscheinwerfer			-	-	•			
	p-Spiegel in der Beifa	ahrer-Sonnenblende			-	_	•	
AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	nur beim Vergaserma	CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR	k'		-	•	-	
Werksvorbereitung zum Einbau der Club Joker Einrichtung			-	_	•			
Maße und Gewich		John Limiting						4
Länge:	4.570 mm	Breite: 1.845 m	m		•	•	•	
Höhe:	2.080 mm				•	-	•	
Höhe:	2.610 mm				-	•	_	-
Stehhöhe:		(bei geöffnetem Aufstelldach)			•	-	•	
Stehhöhe: 2.150 mm				-	•	-		
Spurweite:	A15-226.02 ##150-2	0 mm hinten/Radstand: 2.460	mm		•	•	•	-
Leergewicht: ca. 1.800 kg (mit Fahrer und vollem Kraftstofftank)				•	•	1		
Zuladung: ca. 600 kg			•	•	•	1		
zul. Gesamtgewicht:					•	•	•	1
Tankinhalt:	60 Liter. Tankdeckel o	abschließbar			•	•	•	1
Anhängelasten für		kg/ungebremst	kg/gebremst	mit Ausna	hmed	enel	mia	1
mit Turbodiesel, 57-k\	W- und 82-kW-Motor	600	1.500	7 1031101	2.00		9	
Höchstgeschwindigkeiten		51-kW-Turbodiesel-Motor	57-kW-Vergaser-Motor	82-kW-			Moto	>
		120 km/h	125 km/h		35 kr	-2-110		
		120 Kill/ II	120 KIII/ II	I	JJ KI	11/11/1		

WESTFALIA Präzision Änderungen und Irrtum vorbehalten